




誠益電子

車用16路錄影主機系統

CH-TR160系列

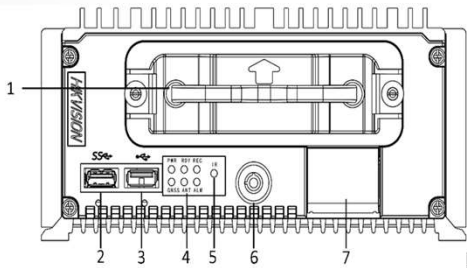

No.	功能	No.	功能
1.	硬碟抽取盒	4.	Power 電源燈
2.	USB 3.0		Ready 開機燈
3.	USB 2.0		Record 錄影燈
5.	IR receiver		GNSS GPS 燈號
6.	Lock/Unlock the hard disk box		ANT 通訊燈
7.	SD card slot		Alarm 警報觸發燈

項目		規格	
產品型號		CH-TR160M	
功能		數位錄影功能,定位系統,網路即時監看	
系統	操作系统	Linux	
	控制模式	遙控器,滑鼠	
影像支援	輸入	16路AHD (1080P) 或 8路IPC (1080P)	
	輸出	1路	
	錄影效能	8*720P@30fps (AHD) +1*1080P@30fps(IPC) 或8*1080P@15fps(ADH)+1*1080P@30fps(IPC)	
	訊號處理	電瓶: 1Vpp 阻抗: 75Ω NTSC/PAL	
聲音	輸入	16路 (1路IPC音頻)	
	輸出	1路	
	訊號處理	電瓶: 2Vpp 輸入阻抗: 4.7kΩ	
顯示	顯示分割	1/4/9/16 分割顯示	
	螢幕顯示	定位訊息,車牌,車速,連線狀態	
	操作界面	圖形用戶介面	
錄影	聲音及錄影	影像	H.264/H.265
		聲音	ADPCM、G.711U
	錄影支援格式	模擬: NTSC: 1080P(1920X1080) 720P(1280X720), WD1(928X480),WHD1(928X240), WCIF(464X240),D1(704x480), HD1(704x240),CIF(352x240);	
	錄影品質	1-8級可調 (1級最好)	
	錄影模式	手動/自動/排程	
	警報錄影	0-60min	
	警報預錄	0-30min	
GPS		GPS/BD	定位, 時間校正
儲存		G-Sensor	內置三軸X,Y,Z
接頭	HDD	HDD X 2 1TB及SD卡備援(128G)	
	USB	2 x USB2.0	
接頭 電源	RS232	3 x RS232	
	警報開關	16路輸入, 2路輸出	
	速度	1CH 脈衝訊號	
	控制面板	控制面板 (CP4)	
	聲音	支援MIC	
	輸入	DC 8-36V	
	輸出	5V@500mA	
	最大消耗功率	61W	
電源 物理特性	待機消耗功率	≈0W	
	尺寸 (mm)	167.3 x 146.3 x 54.1	
	重量 (Kg)	0.83	
環境	工作溫度	-40℃ ~+70℃	
	工作濕度	8%-90%	